

## 4ArXS HSD 575 W/72

4ArXS HSD | Lámparas de halogenuros metálicos de arco corto y larga duración



### Áreas de aplicación

- Entretenimiento
- Iluminación de arquitectura de entretenimiento

### Beneficios del producto

- Vida útil especialmente larga



## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos


#### Datos eléctricos

Potencia nominal	575.00 W
Tensión nominal	88.0 V
Tensión de funcionamiento	88 V
Corriente nominal	7.2 A
Corriente de lámpara	7.2 A

#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	45000 lm
Temperatura de color	7200 K
Eficacia luminosa	75 lm/W

#### Dimensiones y peso

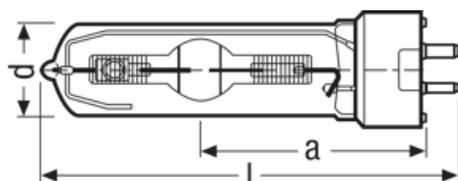

Diámetro	30.0 mm
Largo	135.0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	65,0 mm

#### Duración de vida

Duración	3000 h
----------	--------

#### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	GX9.5
-----------------------------------	-------

#### Capacidades

Posición de quemado	Other
---------------------	-------

#### Environmental information

## Hoja de datos de producto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321625809
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Hoja de datos de producto

### Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas 4ArXS HSD solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321625809	4ArXS HSD 575 W/72	Estuche de cartón 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm <sup>3</sup>	100.00 g
4008321625816	4ArXS HSD 575 W/72	Embalaje de envío 10	295 mm x 125 mm x 190 mm	7.01 dm <sup>3</sup>	1104.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Referencias / links

— Dispone de información adicional en los siguientes folletos, disponibles bajo solicitud a OSRAM:  
“Technology and applications of metal halide lamps”  
“Guidelines for control gear and igniters for metal halide lamps”  
“Availability of control gear and igniters”  
“4ArXS has it all” – Innovative metal halide lamps for creative architecture and effect lighting  
CD-ROM 4ArXS HSD

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.