


# LEDDriving SL C5W 6413 WHITE

Reemplazo ideal para cualquier vehículo



**Adecuado para diversas aplicaciones exteriores de los vehículos**

Disponibles en blanco frío




**Sustituye a las lámparas convencionales de C5W**

Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play



**La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas**

4 años de garantía de OSRAM (consulte [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil) para conocer las condiciones precisas)

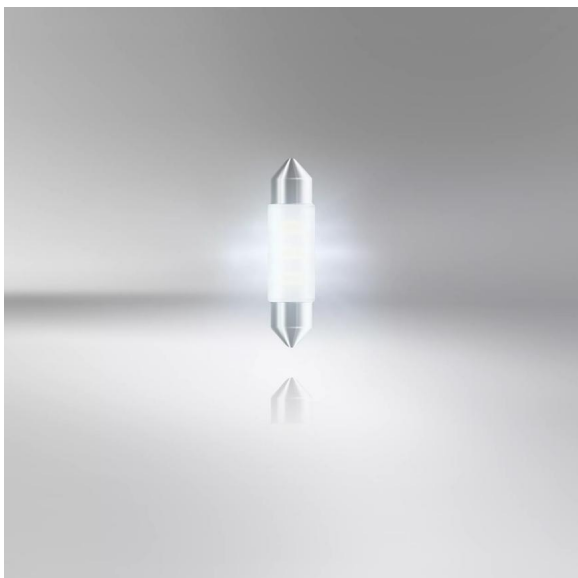

## Reemplazo adecuado del LED para C5W

Las lámparas de repuesto LEDDriving SL C5W ofrecen una luz moderna e intensa con una temperatura de color de hasta 6.000 Kelvin. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todos los casquillos de lámparas C5W convencionales. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas de repuesto LED utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDDriving SL. Estos productos no tienen la aprobación según ECE y no deben utilizarse en las carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. El uso en las carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto		Información general del producto	Datos eléctricos	
	Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Aplicación (Categoría y producto específico)	Referencia para pedido	Entrada de potencia	Tensión nominal
LEDriving SL $\triangleq$ C5W	Off-road $\triangleq$ C5W	Se utiliza principalmente para aplicaciones luz de matrícula/interiores	6413DWP	0.8 W	12.0 V


Descripción del producto	Potencia nominal	Tensión de prueba	Datos Fotométricos		Physical Attributes & Dimensions
			Flujo luminoso	Tolerancia de flujo luminoso	Diámetro
LEDriving SL $\triangleq$ C5W	0 W	13,5 V	45 lm	$\pm 30$ %	11.0 mm

Descripción del producto	Duración de vida		Capacidades	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Duración B3	Vida útil Tc	Tecnología	Date of Declaration	Primary Article Identifier
LEDriving SL $\triangleq$ C5W	2500 hr	5000 hr	LED <sup>1)</sup>	09-07-2024	4062172401173   4062172054195   4062172150675   4062172054171

Descripción del producto	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving SL $\triangleq$ C5W	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	3c1022ad-9f49-4c60-be7a-d30573b51b76 f8a30710-07c3-4aee-90ea-d4ba90bf5147 628ac9fe-f921-45e3-8d97-7068d647319d

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Descarga datos

Fichero	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

### Instrucciones de seguridad

Compatible con el Canbus Lámparas de color para usar detrás de un cristal de color

### Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación CEE y no deben utilizarse en carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en la vía pública conlleva la anulación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.