

TYREinflate 450



Tiempo de inflado rápido

Infla el neumático a la presión deseada en unos 3,5 minutos**



Cable enrollable

Mecanismo de enrollado/desenrollado para un cable bien enrollado



Luz LED

Fácil de funcionar incluso en la oscuridad y en condiciones de poca luz



Inflado rápido de neumáticos con cable enrollable

El neumático OSRAM Tyreinflate 450 puede inflar un neumático de un pinchazo en 3,5 minutos**. Viene con la función de parada automática para obtener con precisión la presión deseada para su neumático. Incluye una pantalla digital retroiluminada y luz LED blanca para una iluminación óptima en la oscuridad. El diseño plano y sólido del Tyreinflate 450 hace que la unidad sea estable durante su uso, así como el cable enrollable que elimina cualquier cable desordenado y te ayuda a volver a la carretera más rápido. Viene completo con un kit adaptador de tres piezas para neumáticos de bicicleta, pelotas y otros inflables.** basado en el inflado de un neumático de 13" de un pinchazo a 2.41 BAR

Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Información de producto

Referencia para pedido	OTI450
Tiempo de inflado	3.5 min
Presión máxima	5.5 bar
Longitud de la manguera de aire	50 cm
Longitud del cable de alimentación	3.0 m
Tiempo de carga (h)	N/A
Tamaño de la pantalla	40 x 35 mm
Unidades de medida	PSI, kPa, bar
Precisión (bar)	±0.1 bar
Flujo (l/min)	tbc

Datos eléctricos

Potencia nominal	120.00 W
Tensión nominal	11.1 V
Tensión de funcionamiento	12 V
Fuente de alimentación	12 V Fused Plug

Dimensiones y peso

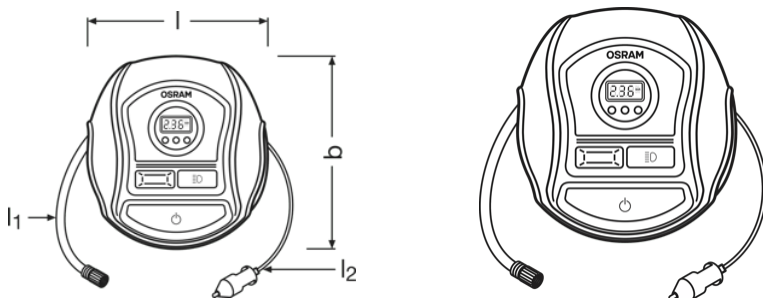

Largo	197.0 mm
Ancho	88.0 mm
Alto	180.0 mm

Datos adicionales del producto

Tipo de pantalla	Digital
Nivel de ruido (dB)	90 dB
Se recomienda su uso con	Car, Small Van

Hoja de datos de producto

Capacidades

Accesorios	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Fusible	10 A

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	OTI450
------------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899620216
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66



Detail



Detail



Detail

Hoja de datos de producto



Detail



Detail




Detail



Detail

Faster Inflation
Get going quicker



Inflate a 13" tyre from flat to 30psi / 2.1 BAR in 3.5mins

Product Info Graphics



Product Info Graphics

What's in the box?



Product Info Graphics






Logistical Data

Hoja de datos de producto

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899620216	TYRE inflate 450	Estuche de cartón 1	186 mm x 83 mm x 203 mm	3.13 dm ³	812.00 g
4062172166522	TYRE inflate 450	Embalaje de envío 4	351 mm x 206 mm x 238 mm	17.21 dm ³	3550.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	User instruction TYREinflate 450
	Película de productos TyreInflate How to Video (EN)
	Película de productos TyreInflate 450 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Instrucciones de seguridad

El producto no excederá los niveles de ruido de más de 90 dB

Aviso legal

Cumplen según CE y EAC

* Para las condiciones precisas, por favor consulte: www.osram.es/garantia-automovil

** basado en inflar un neumático pinchado de 13" a 2,41 BAR

Advertencia de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto.

Aviso legal:

Sujeto a cambios sin previo aviso. Salvo error u omisión. Siempre asegúrese de usar la versión más reciente.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Hoja de datos de producto

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM