

TYREinflate 1000



Tiempo de inflado rápido

Infla el neumático a la presión deseada en unos 2 minutos.



Cable enrollable

Mecanismo de enrollado/desenrollado para un cable bien enrollado



Luz LED

Fácil de funcionar incluso en la oscuridad y en condiciones de poca luz



Inflado rápido de neumáticos con cable enrollable

El inflador de neumáticos OSRAM Tyreinflate 1000 es un rápido compresor digital de neumáticos con una pantalla digital retroiluminada para una fácil y precisa lectura de la presión. Incluye una función de parada automática para obtener la presión exacta deseada necesaria para inflar sus neumáticos con precisión. El ajuste automático del Tyreinflate 1000 es increíblemente fácil de configurar - sólo tienes que girar el dial a la presión que requiera, hacer clic para ajustar, y luego presionar el botón de inicio. El inflador se detendrá automáticamente una vez que se haya alcanzado la presión correcta. Un cable de alimentación enrollable elimina los cables desordenados y un tiempo de inflado de 2,5 minutos* le devuelve a la carretera y a donde necesite estar rápidamente. El cable de alimentación es lo suficientemente largo (3,5 m) para alcanzar todos los neumáticos alrededor de su vehículo. El gran botón de encendido/apagado y la luz direccional LED hacen que el Tyreinflate 1000 sea fácil de usar en la oscuridad y en caso de emergencia - manteniéndolo preparado para lo que pueda suceder en el camino. Incluye un adaptador de 3 piezas para bicicletas, pelotas y otros inflables.** basado en el inflado de un neumático de 13" de un pinchazo a 2.41 BAR

Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Información de producto

Referencia para pedido	OTI1000
Tiempo de inflado	2 min
Presión máxima	5.5 bar
Longitud de la manguera de aire	70 cm
Longitud del cable de alimentación	3.5 m
Tiempo de carga (h)	N/A
Tamaño de la pantalla	76 x 48 mm
Unidades de medida	PSI, kPa, bar
Precisión (bar)	±0.1 bar
Flujo (l/min)	tbc

Datos eléctricos

Potencia nominal	180.00 W
Tensión nominal	11.1 V
Tensión de funcionamiento	12 V
Fuente de alimentación	12 V Fused Plug

Dimensiones y peso

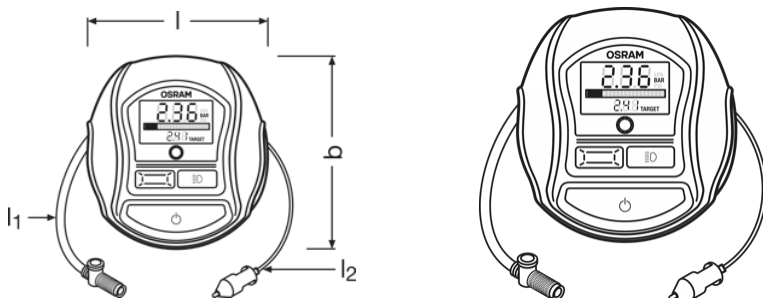

Largo	200.0 mm
Ancho	88.0 mm
Alto	219.0 mm

Datos adicionales del producto

Tipo de pantalla	Digital
Nivel de ruido (dB)	90 dB
Se recomienda su uso con	Car, Small Van, 4X4, Large Van, Trailer

Hoja de datos de producto

Capacidades

Accesorios	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Fusible	15 A

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	OTI1000
------------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899620223
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b0abf529-311b-4f43-8c8e-139c08188c8b



Detail



Detail



Detail

Hoja de datos de producto



Detail



Detail



Detail



Detail



Product Info Graphics

Product Info Graphics

Logistical Data








Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899620223	TYRE inflate 1000	Estuche de cartón 1	232 mm x 95 mm x 216 mm	4.76 dm ³	1626.00 g
4062172166539	TYRE inflate 1000	Embalaje de envío 4	401 mm x 251 mm x 248 mm	24.96 dm ³	6893.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Descarga datos

Fichero

Hoja de datos de producto

	User instruction TYREinflate 1000
	User instruction TYREinflate 1000
	Aplicación de película OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (EN)
	Película de productos TyreInflate How to Video (EN)
	Película de productos TyreInflate 1000 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 1000: Rapid tyre inflator with wind-up cable, large digital display and LED light
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Instrucciones de seguridad

El producto no excederá los niveles de ruido de más de 90 dB

Aviso legal

Cumplen según CE y EAC

* Para las condiciones precisas, por favor consulte: www.osram.es/garantia-automovil

** basado en inflar un neumático pinchado de 13" a 2,41 BAR

Advertencia de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto.

Aviso legal:

Sujeto a cambios sin previo aviso. Salvo error u omisión. Siempre asegúrese de usar la versión más reciente.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM