

# TYREinflate 2000



### Función Powerbank

Puede utilizarse para cargar diferentes dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, etc.



### Luz LED

Luz LED de alta calidad tanto para la pantalla como para la función de linterna.



### Digital y Auto Stop

Pantalla digital retroiluminada y función de parada automática cuando se alcanza la presión preestablecida.



### 2 años de garantía del OSRAM\*

Las medidas sistemáticas de garantía de calidad apuntalan la calidad de la mano de obra y la funcionalidad de nuestros productos.



### Compresor de neumáticos compacto y recargable

El OSRAM TYREinflate 2000 es un compresor de neumáticos recargable con pantalla digital retroiluminada para una medición de la presión y un inflado de los neumáticos más fácil y preciso que muestra los valores de presión en BAR, kPA y PSI. El OSRAM TYREinflate 2000 tiene una memoria interna y gracias a la función de memoria se pueden programar y almacenar hasta cuatro valores diferentes para distintos neumáticos. También está equipado con una función de parada automática: el OSRAM TYREinflate 2000 se detiene automáticamente cuando se alcanza la presión correcta y preestablecida. A través del cable USB incluido, el OSRAM TYREinflate 2000 es recargable, y no se requiere una toma de corriente de 12V para el suministro de energía, por lo que no es sólo para inflar los neumáticos del coche, sino que también se puede utilizar para inflar los neumáticos de bicicletas, scooters y motocicletas. El diseño ligero y compacto del OSRAM TYREinflate 2000 lo hace ideal para su uso sobre la marcha y se puede llevar a casi cualquier lugar. Con la bolsa de almacenamiento incluida, simplemente guárdelo en la guantera del coche, en una bolsa o en una mochila. Se incluye un soporte para montarlo y guardarlo en una bicicleta. Gracias a la función de banco de energía, el OSRAM TYREinflate 2000 también puede utilizarse como cargador de dispositivos electrónicos como, por ejemplo, un teléfono móvil. Además, la función de linterna integrada puede proporcionar iluminación por la noche o en condiciones de poca luz. También se incluye un juego de adaptadores de 2 piezas que puede utilizarse como conector para bicicletas, balones y otros inflables con válvulas Presta. OSRAM ofrece una garantía de 2 años\* para este producto.\* para condiciones precisas por favor consulte: [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil)

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos


#### Información de producto

Referencia para pedido	OTIR2000
Tiempo de inflado	<2mins (0-80 PSI Bicycle tyre)
Presión máxima	120PSI / 8.3 bar
Longitud de la manguera de aire	14.5 cm
Longitud del cable de alimentación	N/A
Tiempo de carga (h)	ca. 3 Hours
Tamaño de la pantalla	30 x 155 mm
Unidades de medida	PSI, kPa, bar
Precisión (bar)	0-1.5 PSI
Flujo (l/min)	N/A

#### Datos eléctricos

Potencia nominal	67.00 W
Tensión nominal	3.7 V
Tensión de funcionamiento	Rechargeable Battery (5200 mAh)
Fuente de alimentación	USB Cable

#### Dimensiones y peso

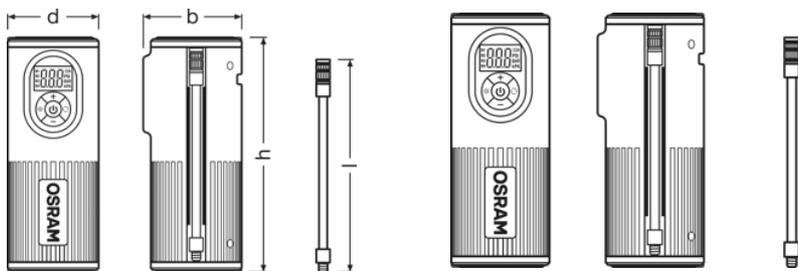

Largo	70.0 mm
Ancho	70.0 mm
Alto	170 mm

#### Datos adicionales del producto

Tipo de pantalla	Digital
Nivel de ruido (dB)	83 dB
Se recomienda su uso con	Bicycles, Motorbikes, Cars

# Hoja de datos de producto

## Capacidades

Accesorios	Adaptors for bicycles & small sports inflatable. USB charging cable, Powerbank facility, LED light, storage bag, bicycle bracket
Fusible	18 A

## Categorías específicas del país

Referencia para pedido	OTIR2000
------------------------	----------

## Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172198769
Declaration No. in SCIP database	In work

### Clever extras



### Rechargeable tyre inflator

Robust design to inflate car, motorcycle, bicycle and scooter tyres wherever you are

Compact and lightweight for easy storage and transportation

Car top up of 25-35psi: <3 mins  
Bicycle tyre from flat: <2 mins



### Simple to use

Easy to read digital display

Four programmable pressure settings

Digital auto stop for precise inflation

Pressure unit options  
Psi, BAR and kPa



Product Info Graphics

Product Info Graphics

Product Info Graphics

## Hoja de datos de producto



Product Info Graphics

Product Info Graphics

Product Info Graphics

## Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172198769	TYRE inflate 2000	Estuche de cartón 1	92 mm x 89 mm x 192 mm	1.57 dm <sup>3</sup>	638.00 g
4062172198776	TYRE inflate 2000	Embalaje de envío 0	204 mm x 198 mm x 226 mm	9.13 dm <sup>3</sup>	2782.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

## Descarga datos

Fichero	
	User instruction TYREinflate 2000
	Aplicación de película TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN)

### Instrucciones de seguridad

El producto puede alcanzar un nivel de ruido de hasta 83 dB

### Aviso legal

Cumple con las normas CE y EAC

RoHS 2 201/65/EU y RoHS 3 2015/863

Declaración de conformidad REACH

## Hoja de datos de producto

MSDS (para baterías recargables)

\*Para las condiciones precisas, por favor consulte: [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil)

Aviso de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.