


BATTERYcharge 7PIN | 1PHASE | 32 AMP

Cable de carga para vehículos eléctricos e híbridos enchufables



Tipo 2 a Tipo 2

Carga en casa y en movimiento Tipo 2 a Tipo 2 5PIN | 1FASE




32 Ampere

Se conecta a cualquier unidad o estación de carga con una conexión de tipo 2 de 32 A (1 fase)



7.2 kWh

Cargue su batería de 60 kW en unas 8 horas



5 m de longitud de cable

Asas ergonómicas para un manejo óptimo y una longitud de cable de 5 metros



Conduzca con OSRAM hacia un futuro más libre de emisiones

Descubra el mundo de la conducción eléctrica con OSRAM. Cargue su vehículo totalmente eléctrico o híbrido enchufable de tipo 2 desde cualquier unidad o estación de carga de 32A (1 fase) equipada con un punto de conexión de tipo 2. El cable de carga está equipado con asas ergonómicas para un manejo óptimo y tiene una longitud de cable de 5 metros. Es adecuado para su uso en estaciones de carga públicas y en el hogar. Además, los cables de carga están equipados con tapas de protección contra el polvo y han sido sometidos a pruebas de resistencia al agua según la norma IP65 y de resistencia a los golpes según la norma IK10. Incluso cuando están conectados, los puntos de contacto eléctrico están protegidos contra la entrada de polvo y salpicaduras de agua según IP65 e IK10. El volumen de suministro también incluye una bolsa de almacenamiento duradera y compacta para guardar el cable de forma ordenada después de la carga. Además, el producto cuenta con la certificación TÜV y CE y tiene una garantía de 2 años*.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Información de producto

Referencia para pedido	OCC23205
Funda de almacenamiento	Si
Number Of Phases	1
Vehicle Charger Type	Type2
Charging Point Charger Type	Type2

Datos eléctricos

Potencia nominal	7200 W
Tensión nominal	240 V
Corriente nominal	32 A

Dimensiones y peso

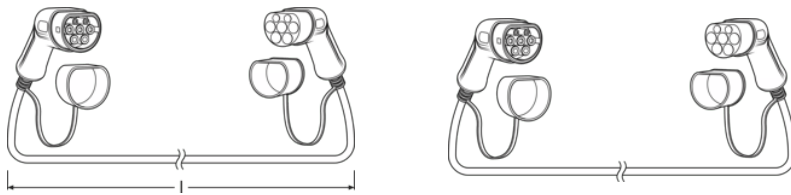

Largo	5000 mm
Ancho	70.0 mm
Alto	120.0 mm

Duración de vida

Garantía	2 years
----------	---------

Datos adicionales del producto

Temperatura de funcionamiento	-40 +80 °C
-------------------------------	------------

Certificados & Normas

Normas	TÜV/CE
Tipo de protección	IP65
IK Class	IK10

Hoja de datos de producto

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	OCC23205
------------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899624122
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899624122	BATTERY charge 7PIN 1PHASE 32 AMP	Funda 1	340 mm x 200 mm x 108 mm	7.34 dm ³	2450.00 g
4052899624191	BATTERY charge 7PIN 1PHASE 32 AMP	Embalaje de envío 4	496 mm x 406 mm x 387 mm	77.93 dm ³	12470.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.

*consulte las condiciones exactas en:

www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM