

# BATTERYcharge PRO 50A



## Desarrollado por profesionales - Hecho para profesionales

El BATTERYcharge PRO 50A de OSRAM es un cargador de baterías profesional e inteligente adecuado para una amplia gama de tipos de baterías para vehículos de 12V y 24V. Es ideal para utilizarlo cuando hay que mantener diferentes vehículos e incluso flotas enteras, especialmente en talleres profesionales o salas de exposición. Mediante la selección de diferentes tipos de baterías y niveles de carga, el usuario puede establecer la carga específica necesaria para los diferentes tipos de baterías. El BATTERYcharge PRO 50A puede suministrar corrientes de carga variables hasta un máximo de 50A. Esto es posible tanto para las baterías de plomo como para las de litio (AGM, GEL, STD, EFB, LFP, LiFePO4) y las baterías de star/stop. Las tasas de carga variables de 5A/10A/30A/50A también pueden proporcionar una carga lenta o rápida flexible para satisfacer las necesidades individuales de cada usuario. Una función de prueba integrada permite además el diagnóstico de la batería y el alternador. El cargador de baterías profesional de OSRAM con pantalla LCD integrada ejecuta un ciclo de carga de 7 etapas para las baterías de litio y un ciclo de carga de 9 etapas para todas las demás baterías para restaurar y optimizar el rendimiento de la batería y mejorar la retención de la carga. Con su peso ligero, el cargador profesional de OSRAM es fácil de llevar y transportar por el taller.

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos


### Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Professional Battery Charger
--	------------------------------

### Datos eléctricos

Tasa de carga (hasta)	50 A
Carga de mantenimiento (hasta)	50 A
Capacidad máx. de la batería	500 Ah
Capacidad mín. de la batería	14 Ah

### Dimensiones y peso

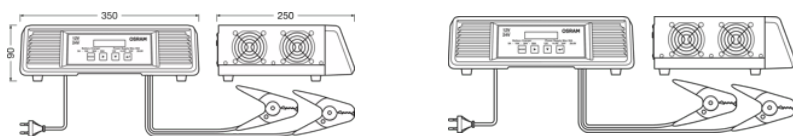

Largo	250.0 mm
Ancho	350.0 mm
Alto	90.0 mm

### Datos adicionales del producto

Se recomienda su uso con	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Etapas: Plomo, AGM, EFB	9
Etapas: Litio	7
Conexión de la batería	Crocodile Clamps

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899629080
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Hoja de datos de producto



Detail



Detail



Detail

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899629080	Smart Charge Pro 50A	Estuche de cartón 1	412 mm x 368 mm x 122 mm	18.50 dm <sup>3</sup>	4633.00 g
4052899629134	Smart Charge Pro 50A	Embalaje de envío 2	431 mm x 386 mm x 277 mm	46.08 dm <sup>3</sup>	9666.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

#### Fichero



User instruction  
BATTERYcharge PRO

#### Aviso de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.

\*consulte las condiciones exactas en:

[www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil)

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

# OSRAM