

# LEDDriving HLM EASY T19



**Temperatura de color blanco frío de 6.000 K**

Mejor visibilidad gracias al efecto de luz día




**Brillo superior**

Permitiendo una alta compatibilidad y una fácil instalación.



**Sustitución por LEDs de las lámparas convencionales T19 de luces largas y cortas**

Reducción del deslumbramiento gracias a una distribución óptima de la luz

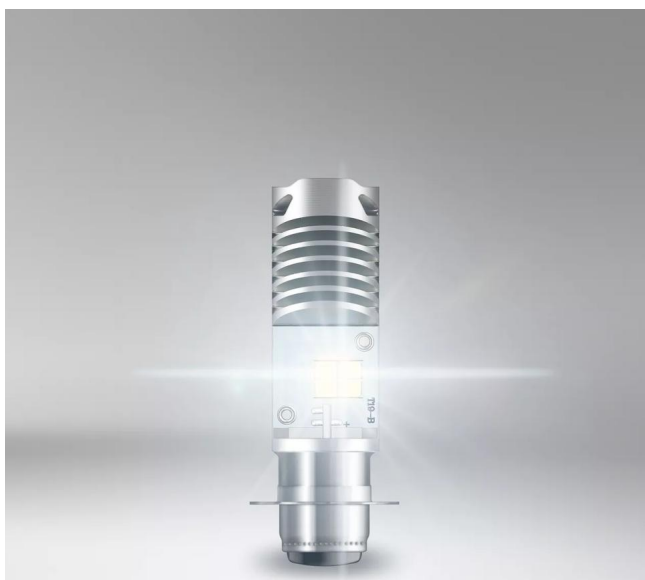

**Luces de carretera y de cruce LED con sistema plug & play para motocicletas.**

Las OSRAM LEDDriving HLM EASY representan una solución fácil para actualizar los faros convencionales de las motocicletas con luz LED blanca fría - con una temperatura de color de 6.000 K, proporcionan un aspecto elegante y moderno, así como una luminosidad superior. Equipadas con la última tecnología LED y un diseño muy compacto, estas lámparas permiten una alta compatibilidad y una fácil instalación para una amplia gama de modelos de motocicletas. Las lámparas LEDDriving HLM EASY son compatibles con 12V y AC/DC y ofrecen una larga vida útil. Estos productos no cuentan con la homologación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información de producto

Referencia para pedido	7335DWESY
Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road T19
Aplicación (Categoría y producto específico)	Se utiliza principalmente para aplicaciones de faros

### Datos eléctricos

Entrada de potencia	6.0 W / 5.5 W
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	5/5 W
Tensión de prueba	13,2 V
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %

### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	600/500 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %
Temperatura de color	6000 K
Tono de luz LED	Cool white

### Dimensiones y peso

Largo	65.0 mm
Diámetro	18.4 mm
Peso del producto	20.00 g

### Duración de vida

Duración B3	500 h
Vida útil Tc	1000 h

### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P15d-25-1
-----------------------------------	-----------

### Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	7335DWESY
------------------------	-----------

### Environmental information

## Hoja de datos de producto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172345545   4062172399883
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172345545	LEDiving HLM EASY T19	Blíster 1	135 mm x 95 mm x 27 mm	0.35 dm <sup>3</sup>	31.00 g
4062172345552	LEDiving HLM EASY T19	Embalaje de envío 5	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm <sup>3</sup>	205.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

#### Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

# OSRAM